

## Tankarmatur, byte

Specialverktyg: **999 5448**

**Obs!** Tankarmaturen på bilar fr o m årsmodell 1992 har plastfläns istället för plåtfläns. Om tankarmaturen behöver bytas på bilar av årsmodell t o m 1991 (vilka har tankarmatur med plåtfläns) till en ny, skall den bytas mot en tankarmatur med plastfläns, då Volvo Personvagnar, Aftersales endast lagerhåller tankarmaturer med plastfläns.

### Borttagning av tankarmatur

Innan borttagning av tankarmatur sker skall bränsletanken tömmas enligt **Bränsletank, tömning**.

Dra ut armaturen något och för den bakåt/nedåt (1).



Vrid därefter armaturen medurs ca 60 grader (2).

**Obs!** Var noga med att memorera rörelserna vid borttagningen av armaturen eftersom ditsättningen sker i omvänd ordning.

För armaturen något framåt igen (3).


Vrid armaturen ytterligare något medurs.

Armaturens anslutningar ska nu synas i hålet (4).

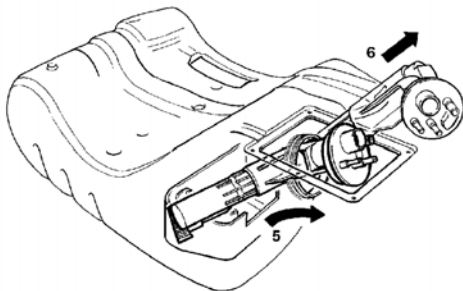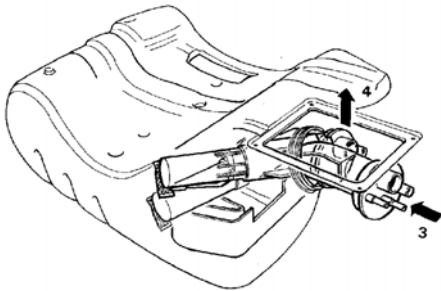

Dra försiktigt armaturen uppåt (ca 100 mm) och vrid sedan den något moturs (6) och fortsatt uppåt.

**Obs!** Var försiktig så att inte förpump och filter skadas.

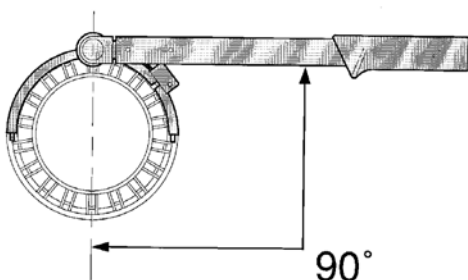

### Ditsättning av tankarmatur

Ditsättning ska göras i omvänd ordning.

Armaturen måste sättas dit med stor försiktighet så att förpump och filter inte skadas.

Dra fast tankmuttern.

Använd verktyg **999 5448**, sätt verktyget på tankmuttern och skruva fast den med sin justerskruv.

Dra åt muttern med **45 Nm**. Sätt tillbaka klamman runt muttern.